



PLEJE OG VEDLIGEHOLD

Terrazzo

colour ceramica a/s 



PRE-INSTALLATION ANTI-KONTAMINERINGSBEHANDLING

Såfremt installationsstedet er i fugtige omgivelser, eller hvor der kan opstå kontaminering fra ydre påvirkninger, anbefaler vi at anvende en vandbaseret pre-forsegler inden installation.

Forsegleren skal påføres på bagsiden og på siderne af stenen, og kan evt også påføres på fronten.

Til dette anbefaler vi FILA **PW10**.

Hvorfor:

- Forebygger og modvirker kontaminering i stenen i form af forskellige mineraler fra undergrunden såsom salte, tanniner m.m.som ellers ville rejse igennem stenen
- Forebygger udtræk og skjolder/pletter
- Har tillige en vandafvisende konsolidering i stenen såfremt den påføres på alle 6 sider

Dækning: op til 10 m² pr liter



Hvordan:

STEP 1	STEP 2	STEP 3
		
Rengør stenen grundigt	På en ren og tør overflade påføres produktet homogent med en pensel e.l.	Vent 10-15 minutter og aftør herefter evt overskydende produkt på overfladen. Afvent herefter 24 timer før stenen monteres/installeres

KUN TIL PROFESSIONELT BRUG: Hvis nødvendigt kan produktet sprayes på – anvend her de rigtige værnemidler, og gennemlæs evt sikkerhedsdatabladet før igangsætning.

ADVARSEL: På poleret materiale skal man være ekstra omhyggelig med påføringen på de ikke-polerede sider, således at der ikke opstår pletter efter dryp etc. Påfør derfor ikke produktet direkte på polerede overflader uden grundig forudgående test. Klæb og fuger: Rådfør dig med din konsulent på området. Såfremt der er net eller epoxy-forstærkning på bagsiden af stenen, påfør da kun PW10 på siderne og/eller fronten. Beskytter ikke mod syreangreb. Test produktet grundigt før brug.

All information regarding recommended product use and application procedures is based on precise laboratory testing. Nevertheless, there are factors beyond our control: the condition of the surface before treatment, rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the professional training of the applicator. We recommend testing the product on an area of the surface prior to full application. FILA always guarantees the quality of its products but does not take responsibility for their improper use.

Den indledende rengøring efter færdig montering er vigtig ift at fjerne fugeslør og snavs. Det er vigtigt for det færdige resultat. En sådan rengøring skal foretages iflg de vejledninger og instruktioner der er på de gældende datablade, bl.a. er det vigtigt at respektere tørretider etc.

Vi anbefaler til denne funktion **CLEANER PRO**.

Hvorfor:

- Fjerner skånsomt fugeslør og byggesnavs
- Særdeles effektivt produkt til rengøring generelt
- Den bedste forberedelse til de efterfølgende processer – uden risici for selv de mest sensitive overflader.

Dækning: Ved blandingsforhold 1:30 er dækkefladen op til 50 m² pr liter.









Hvordan:

VED MASKINELT BRUG

<p>STEP 1</p> 	<p>STEP 2</p> 	<p>STEP 3</p> 	<p>STEP 4</p> 	<p>STEP 5</p> 	<p>STEP 6</p> 
<p>Fej eller støvsug gulvet grundigt</p>	<p>Bland CLEANER PRO 1:30 (250 ml CLEANER PRO i 5 liter vand)</p>	<p>Fordel blandingen lidt af gangen ud på gulvet – anvend evt skuremaskine med påsat hvid pad..</p>	<p>Lad blandingen virke 4-5 minutter, og afusk derefter med den førnævnte maskine.</p>	<p>Fjern herefter væsken med en vådstøvsuger, og skyl efter med rigeligt vand. Dette suges ligeledes væk.</p>	<p>Gå ikke på overfladen før det er helt tørt.</p>

VED MANUELT BRUG

<p>STEP 1</p> 	<p>STEP 2</p> 	<p>STEP 3</p> 	<p>STEP 4</p> 	<p>STEP 5</p> 	<p>STEP 6</p> 
<p>Fej eller støvsug gulvet grundigt</p>	<p>Bland CLEANER PRO 1:30 (250 ml CLEANER PRO i 5 liter vand)</p>	<p>Fordel blandingen lidt af gangen – anvend skurepads eller nylonbørste</p>	<p>Sørg for at skrubbe grundigt</p>	<p>Fjern væsken med gulvklude – skyl godt efter</p>	<p>Gå ikke på overfladen før det er helt tørt.</p>

All information regarding recommended product use and application procedures is based on precise laboratory testing. Nevertheless, there are factors beyond our control: the condition of the surface before treatment, rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the professional training of the applicator. We recommend testing the product on an area of the surface prior to full application. FILA always guarantees the quality of its products but does not take responsibility for their improper use.

Korrekt beskyttelse af stenen bevarer den bedst muligt og mest hygiejnisk over tid. Til at beskytte overfladen anbefaler vi en forseglingsmiddel, som forenkler fremtidig rengøring og vedligehold (med vandafvisende effekt).

Til dette formål anbefaler vi **MP90 ECO XTREME**.

Hvorfor:

- Reducer absorberingen på stenen uden at ændre det æstetiske udtryk
- Vand og olieafvisende egenskaber
- med anti-graffiti effekt: for en nemmere fjernelse af evt graffiti

Dækning: Op til 30 m² pr liter.

Hvordan:



Vær opmærksom på:

Indendørs overflader: På materiale som dette kan det være en fordel at påføre et lag voks efter forseglingen er påført (og er tørret op). Alt efter det look man ønsker kan vi anbefale enten FILA MATT eller FILA SATIN.

Anvend ikke voks udendørs eller i vådområder!

ANBEFALING: Test fremgangsmåde på et lille område eller på en løs sten før fuld applikation udføres. Dette for at se effekt og om der er evt misfarvninger eller udtræk. Voks eller forseglingsmiddel er ikke syrebestandigt!

All information regarding recommended product use and application procedures is based on precise laboratory testing. Nevertheless, there are factors beyond our control: the condition of the surface before treatment, rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the professional training of the applicator. We recommend testing the product on an area of the surface prior to full application. FILA always guarantees the quality of its products but does not take responsibility for their improper use.

På indendørs overflader – efter tilstrækkelig forsegling – kan man anvende voks for at komplementere overfladen på stenen. Hertil anbefaler vi FILA MATT. Dette vokslag gør at man får nemmere ved at vedligeholde overfladen i fremtiden.


Hvorfor:

- Forenkler fremtidig rengøring
- Assisterer forsegleren til bedre beskyttelse

Dækning: Dækkeflade er op til 35 m² pr liter.



Hvordan:

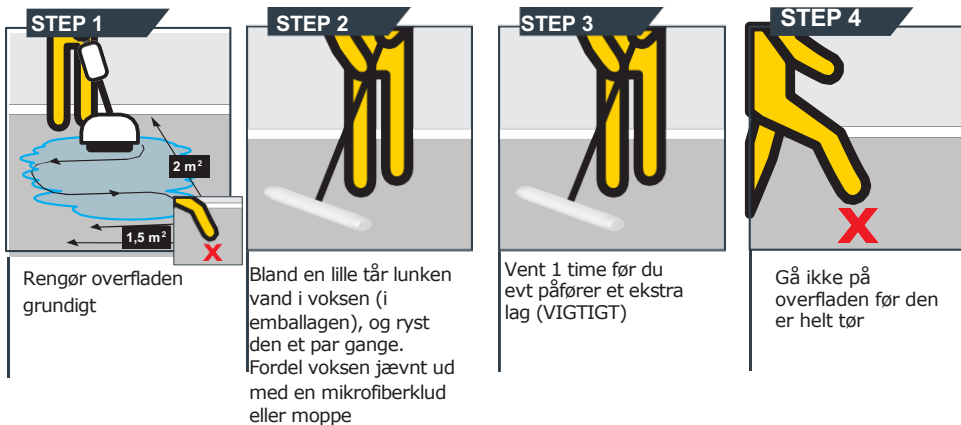

Vedligehold:

Hver 2-3 måned: Efter rengøring med CLEANER PRO i sædvanligt blandingsforhold 1:200, kan man påføre et nyt lag voks ved at blande 500 ml voks i 5 liter lunken vand. Påfør som tidligere. Gå først på gulvet når det er helt tørt.

Evt kan man lave et mindre blandingsforhold, og gøre det oftere, eller evt tilsætte en lille kapsel med voks ved hver 2-3 gulvvask.

All information regarding recommended product use and application procedures is based on precise laboratory testing. Nevertheless, there are factors beyond our control: the condition of the surface before treatment, rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the professional training of the applicator. We recommend testing the product on an area of the surface prior to full application. FILA always guarantees the quality of its products but does not take responsibility for their improper use.


Hvad er almindelig rengøring? For os er det den fundamentale del af det basale look eller udtryk man ønsker. Og ikke mindst at gøre det korrekt. Hvordan fremstår stenen i udtryk og karakteristik? For at sikre det rette udtryk, anbefaler vi FILA CLEANER PRO. Den efterlader ingen striber eller overskydende produkt på fladen, og er optimal rengøring for de påførte plejeprodukter.

CLEANER PRO.

Hvorfor:

- Skånsom rengøring af ALLE overflader – væg som gulv.
- Høj-koncentreret produkt – som dækker op til 1500 m².
- Kan anvendes til forskellige formål i forskellige blandinger.
- Produktet efterlader ikke striber eller rester af sæbe.

Hvordan:

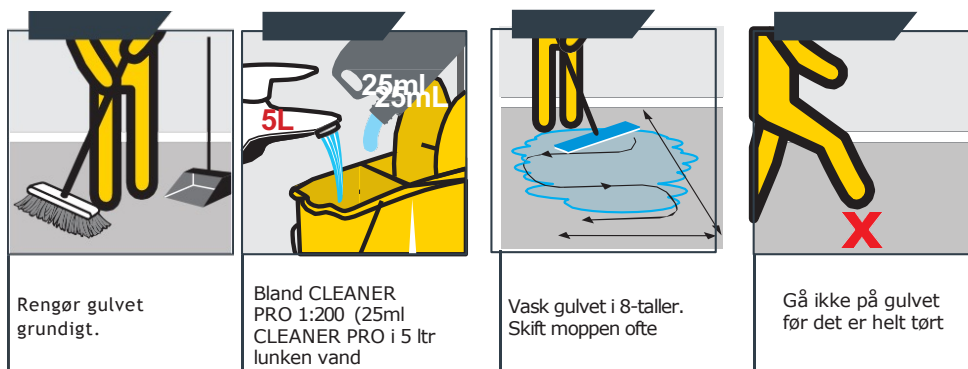

EKSTRAORDINÆR RENGØRING MED CLEANER PRO

ÅRLIGT:

Det må forventes at der med tiden vil være behov for en ekstraordinær dybderengøring af gulvet. Til dette formål kan du kontakte Colour Ceramica eller FILA for nærmere information.

ADVARSEL

Anvend IKKE syreholdige produkter såsom kalkfjerner eller WC-rens, ELLER grundrens som daglig rengøring. Dette vil skade stenen!

Såfremt man alligevel har behov for kalkfjerning, kontaktes Colour Ceramica eller FILA. Denne skrivelse er VEJLEDENDE – vi tager ikke ansvar for forkert brug, eller tilsvarende.

All information regarding recommended product use and application procedures is based on precise laboratory testing. Nevertheless, there are factors beyond our control: the condition of the surface before treatment, rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the professional training of the applicator. We recommend testing the product on an area of the surface prior to full application. FILA always guarantees the quality of its products but does not take responsibility for their improper use.